



Hochleistungs-Rohrheizkörper MIL-HC-SS/R



bis 850°C



EIGENSCHAFTEN

- Metallummantelte und mineralisierte Heizleitung
- Anwendungsoptimierte hochwertige Anschlusstechniken
- Individuell anpassbare Länge, Nennspannung und Leistung
- Individuelle Geometrien und Biegungen

BESCHREIBUNG

Der Rohrheizkörper ist ein hoch-belastbares Heizkabel zur Übertragung großer Wärmeleistungsdichten.

Aufgrund seiner Vorteile ist er die bevorzugte Wahl für anspruchsvolle industrielle Heizprozesse an Maschinen und Anlagen.


Vorteile

- ☐ Robuste und dichte Bauweise, Anschlüsse
- ☐ Höchste Effizienz, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- ☐ Individuelle Verlegung und Anpassung

**Hochleistungs-Rohrheizkörper
MIL-HC-SS/R**

**INDUSTRIELLE ELEKTRISCHE
BEHEIZUNGSTECHNIK
INDUSTRIAL ELECTRICAL
HEATING SYSTEMS**

AUFBAU

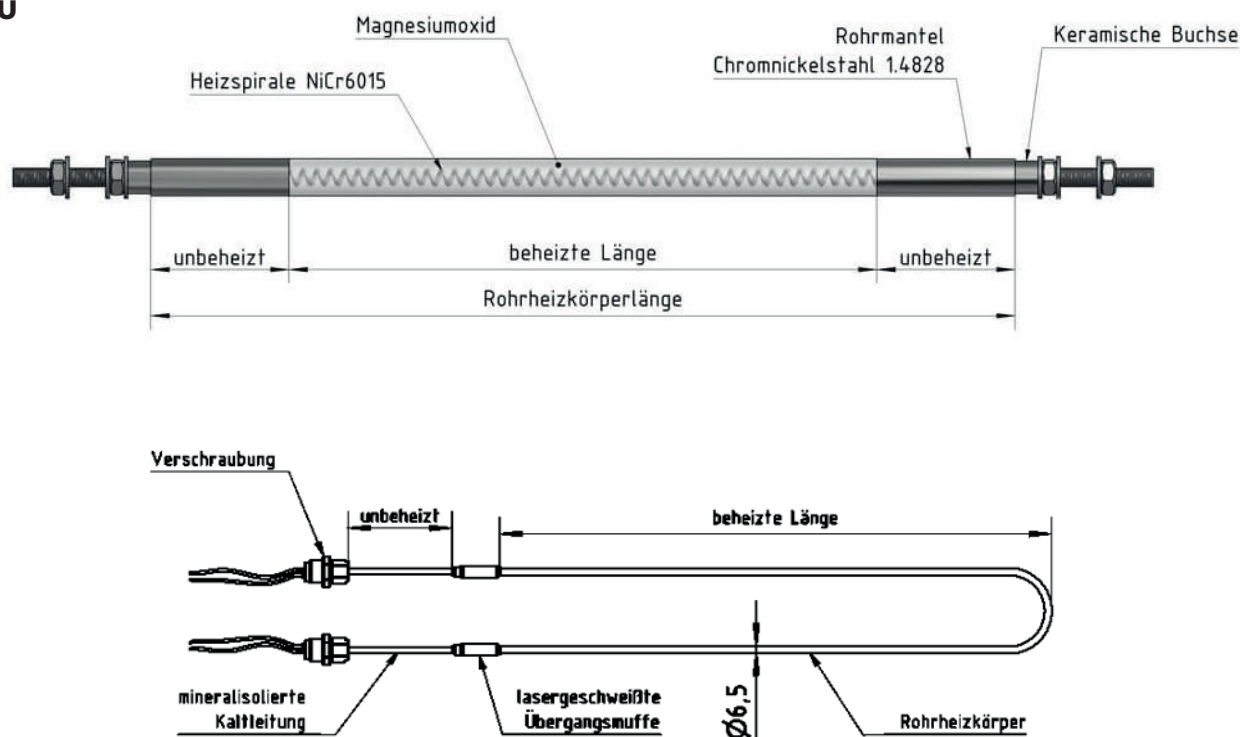

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	bis 850°C
Nennleistung	bis max. 600 W/m
Nennspannung	bis 480 V AC
Schutzklasse	I
Abmessungen	Leitungen mit Außendurchmesser Ø 6,5 oder Ø 8,5 mm Biegeradius: 2 x Außendurchmesser
Länge	bis 6,0 m
Material	Mantel: Chrom-Nickelstahl (1.4828) / Alloy 825 (2.4858)
Schutzart	abhängig vom Anschlusstyp
IP Schutz	IP 67
Kaltleitung	mineralisiert
Anschlusstechniken	Lasergeschweißter Übergang (Muffe); mineralisierte Kaltleitung; vormontierter M 20 x 1,5 Verschraubung aus Messing Anschlussbolzen: M2,5 (Ø6,5mm) / M4 (Ø8,5mm) Flachstecker 6,3mm Glasseide-isolierte Nickellitze

Hochleistungs-Rohrheizkörper
MIL-HC-SS/R

INDUSTRIELLE ELEKTRISCHE
BEHEIZUNGSTECHNIK
INDUSTRIAL ELECTRICAL
HEATING SYSTEMS

ANSCHLUSSTECHNIKEN

Lasergeschweißter Übergang (Muffe); mineralisierte Kaltleitung; vormontierte M 20 x 1,5 Verschraubung aus Messing (siehe Aufbau)	
Anschlussbolzen M2,5 (Ø6,5mm) = Gewindebolzen / M4 (Ø8,5mm)	
Flachstecker 6,3mm	
Glasseide-isolierte Nickellitze	

BESTELLDATEN auf Anfrage

ZUBEHÖR

Fühlerklemme	Typ	Durchmesser	Artikel-Nr.
	MIL-FK	Ø6,5	750043.1
		Ø8,5	750042